


TUBO AISCAN-C CORRUGADO



✓ Material: PVC rígido

✓ IP54 de Grado de protección

✓ Color: Negro

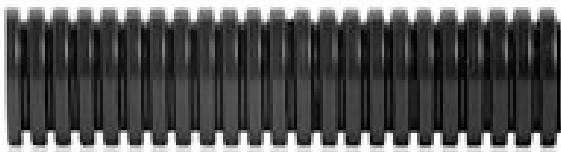

Descripción

- Objeto Tubo para cableado
- Radio 75 mm
- Temperatura De -5.00 hasta 60.00 °C
- Tipo de tubo Corrugado, rígido
- Material PVC
- Color básico Negro
- Color Negro
- Largo 75000 mm
- Aplicaciones Para canalizaciones empotradas ordinarias, para cualquier obra o construcción en general
- Resistencia a la compresión >320 N
- Resistencia a la propagación de la llama NO
- Resistencia al impacto IK06
- Grado de protección IP54
- Normas UNE-EN 61386-22

Tubo AISCAN-C corrugado diametro 25 negro de PVC para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos), para cualquier obra o construcción en general. Las características técnicas según norma une-en 61386-22 son de composición PVC rígido y tiene una resistencia a la compresión >320 N y una resistencia al impacto >1J A -5°C su temperatura de utilización -5+60°C curvable y tiene influencias externas ip54, no es propagador de la llama. La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.B.T.

Ideal Technology has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

TUBO AISCAN-C CORRUGADO

Variantes disponibles

Codigo	Descripción	Diametro
C25	Tubo Aiscan-C corrugado diámetro 25 negro	25 m
C32	Tubo Aiscan-C corrugado diámetro 32 negro	32 m
C50	Tubo Aiscan-C corrugado diámetro 50 negro	50 m