

# CN3116A

## Conector Coaxial SMA M crimpar RG58/223 90°

Angular 90°



**SMA**  
Macho



**90°**  
Angular



**Crimpar**  
RG58 / 223



**Alta**  
frecuencia



**Conexión**  
fiable



**Instalación**  
profesional



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conector coaxial SMA macho en ángulo de 90° para crimpar sobre cables RG58 o RG223. Diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren una conexión compacta y fiable, especialmente en instalaciones con espacio reducido.

Fabricado en latón con acabado dorado, ofrece excelentes prestaciones eléctricas y mecánicas, garantizando una baja pérdida de señal y una conexión estable de larga duración.

### APLICACIONES

- Equipos de telecomunicaciones y radiofrecuencia.
- Antenas y sistemas inalámbricos.
- Equipos de medida y laboratorio.
- Sistemas WiFi, 3G/4G/5G y otras aplicaciones RF.
- Instalaciones profesionales con espacio reducido.

### COMPATIBILIDAD DE CABLES



**RG58**  
Ø exterior aprox.: 5,0 mm  
Impedancia: 50 Ω




**RG223**  
Ø exterior aprox.: 5,4 mm  
Impedancia: 50 Ω

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo de conector     | SMA macho (plug)   |
| Formato              | Angular 90°        |
| Impedancia           | 50 Ω               |
| Rango de frecuencia  | DC – 6 GHz         |
| VSWR                 | ≤ 1,30 (0 – 6 GHz) |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,2 dB           |
| Material del cuerpo  | Latón              |
| Acabado              | Oro                |
| Aislante             | PTFE (Teflón)      |
| Contacto central     | Latón dorado       |
| Tipo de montaje      | Crimpar            |
| Cable compatible     | RG58 / RG223       |

### DIMENSIONES (mm)

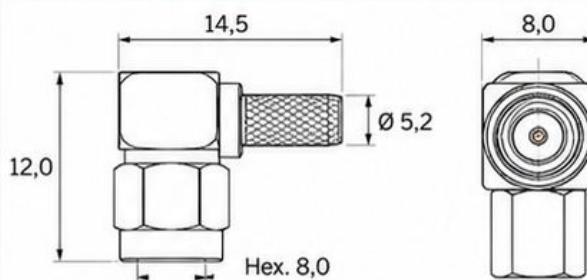

### COMPONENTES



**Sunpro Redes y Sistemas S.L.**

Calle del Horno 84-85 · 45230 Numancia de la Sagra · Toledo, España  
+34 915 00 79 63 · info@sunprored.es · www.sunprored.es

Ficha sujeta a modificaciones sin previo aviso.