


Conector LC-APC SM 3mm.

Ref.: CNLCAA

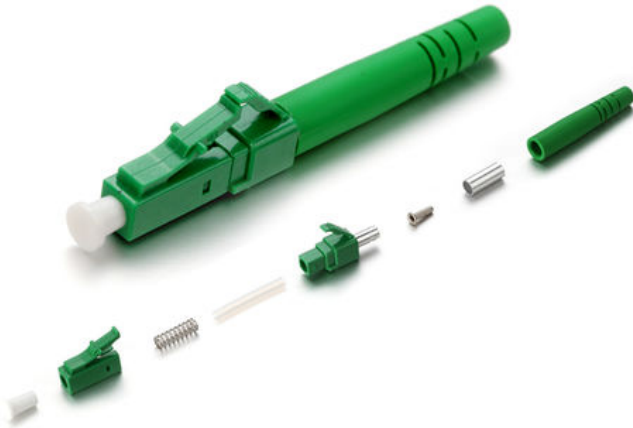

Descripción

Conector LC-APC para fibra Zip con cubierta de 3 mm

PARAMETROS TECNICOS

Modo	Sm
Pulido	APC
Pérdida de inserción	$\leq 0,3$ dB
Pérdida de retorno	≥ 55 dB
Longitud de onda operativa	1310 nm, 1550 nm
Concentricidad de la férula	≤ 1 um
Intercambiabilidad	$\leq 0,2$ dB
Niebla salina	$\leq 0,2$ dB
Repetibilidad	$\leq 0,1$ dB (1000 veces)
Alta temperatura	$\leq 0,2$ dB (+85 °C 168 horas)
Baja temperatura	$\leq 0,2$ dB (-40 °C 168 horas)
Ciclo de temperatura	$\leq 0,2$ dB (-40 °C ~ 85 °C 21 ciclos 168 horas)
Humedad	$\leq 0,2$ dB (95 % 75 °C 168 horas)
Durabilidad	≥ 1.000 veces
Vibración	$\leq 0,1$ dB (10-55 Hz, 1,5 mm)
Descendente	$\leq 0,2$ dB (1,5 m de altura, 8 veces)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +85 °C

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.