

Termorretractiles.



Material: Poliolefina irradiada y reticulada


Libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama

Ampliamente utilizado en la protección o señalización de objetos o terminales donde las diferentes dimensiones a cubrir requieran de un ratio de contracción superior al habitual

Color: ■ Negro **-NG**

* Para suministro en bolsa con barras de 1 m. añadir a la referencia el sufijo **-1** tras el código de color

Otras medidas y colores bajo demanda

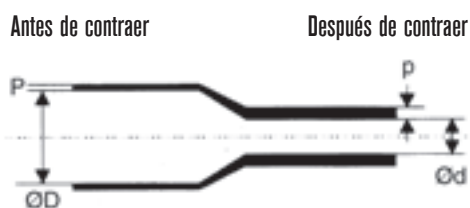

Datos técnicos

Ratio de contracción

- HFT3..... **3:1**

- HFT4..... **4:1**

Temperatura de contracción.....90°C

Temperatura de utilización Hasta 125°C

Cambio longitudinal..... ≤5%

Resistencia a la tracción..... ≥10.4MPa

Límite de alargamiento..... ≥200%

Envejecimiento térmico 158.0°C ±1.0°C. 168 h.

Tras envejecimiento térmico:

- Resistencia a la tracción..... ≥7.3MPa

- Límite alargamiento..... ≥100%

Resistividad de volumen..... ≥10¹⁴ Ω. cm

Rigidez dieléctrica

1 min. AC2500V..... Sin descarga

Shock térmico..... Sin rotura

Combustibilidad VW-1

Medidas en mm

Art.	Ø D	P	Ø d	p	m/rollo	barras/bolsa*
HFT3-1.5	1.5	0.18±0.08	≤0.50	0.40±0.10	200	50
HFT3-3.0	3	0.20±0.08	≤1.00	0.55±0.10	200	50
HFT3-4.5	4.5	0.20±0.08	≤1.50	0.55±0.10	200	50
HFT3-6.0	6	0.22±0.08	≤2.00	0.60±0.15	100	50
HFT3-9.0	9	0.25±0.08	≤3.00	0.70±0.15	100	25
HFT3-12.0	12	0.25±0.10	≤4.00	0.70±0.15	100	25
HFT3-15.0	15	0.25±0.10	≤5.00	0.70±0.15	100	25
HFT3-18.0	18	0.30±0.12	≤6.00	0.80±0.20	50	25
HFT3-24.0	24	0.36±0.15	≤8.00	1.00±0.20	50	25
HFT3-30.0	30	0.36±0.15	≤10.0	1.00±0.20	50	10
HFT3-33.0	33	0.36±0.15	≤11.0	1.00±0.20	25	10
HFT3-39.0	39	0.45±0.15	≤13.0	1.25±0.20	25	10
HFT4-8.0	8.5±0.5	0.30±0.15	≤2.00	0.95±0.15	100	50
HFT4-10.0	10.5±0.5	0.30±0.15	≤3.00	1.00±0.15	100	50
HFT4-12.0	12.5±0.5	0.30±0.15	≤3.00	1.00±0.15	100	50
HFT4-16.0	16.5±0.5	0.30±0.15	≤4.00	1.00±0.15	100	50