


## IDLFPXP24S

### Bandeja ODF de conexión de distribución óptica

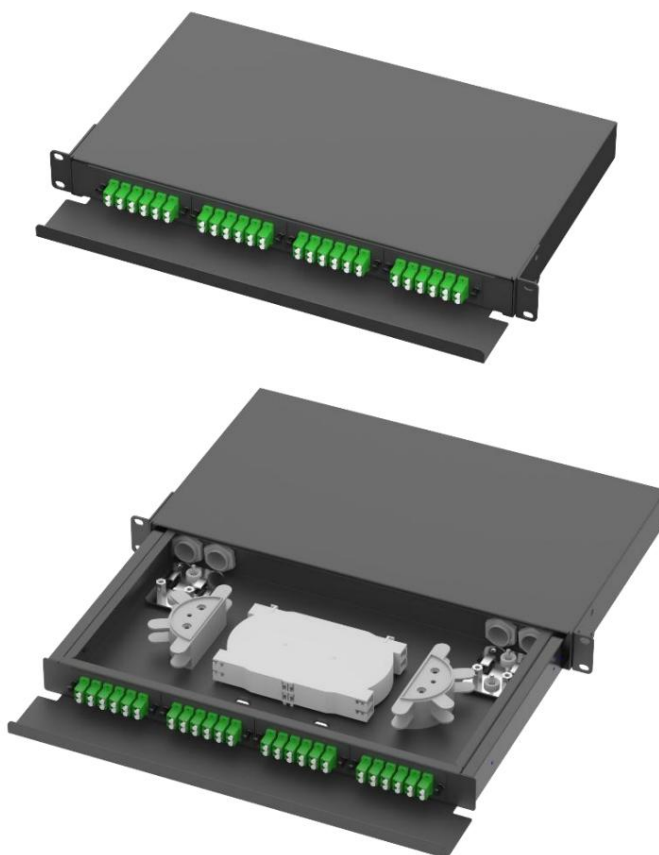


#### Especificación:


- 1) Compatible con envoltorios de equipo estándar 1 9 ".
- 2) Sistema modular para combinar cassettes MPO/MTP a 24LCs, módulos para SC/LC y tapas ciegas.
- 3) Cassettes portafusiones y medias lunas guía fibras incluidos.
- 4) Con bandeja guía fibras delantera, prensastopas y bridas metálicas de fijación
- 5) La bandeja de empalme se puede extraer de manera sencilla para facilitar el trabajo de fusionado.
- 6) Cassettes organizadores de empalmes individuales para brindar un fácil acceso.
- 7) La bandeja proporciona la máxima protección de los componentes ópticos.

#### Tabla de configuración:

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo                                             | IDLFPXP24S                        |
| Método de instalación                              | Montaje en rack de 19"            |
| Color                                              | Negro                             |
| Material                                           | Acero laminado en frío            |
| Tipos de adaptador                                 | SC / LC                           |
| Capacidad del adaptador                            | 24 puertos (SC) / 48 puertos (LC) |
| Capacidad de empalme                               | 24 núcleos (SC) / 48 núcleos (LC) |
| Tamaño: alto x ancho x profundidad (mm) (imagen 1) | 44x482x340                        |

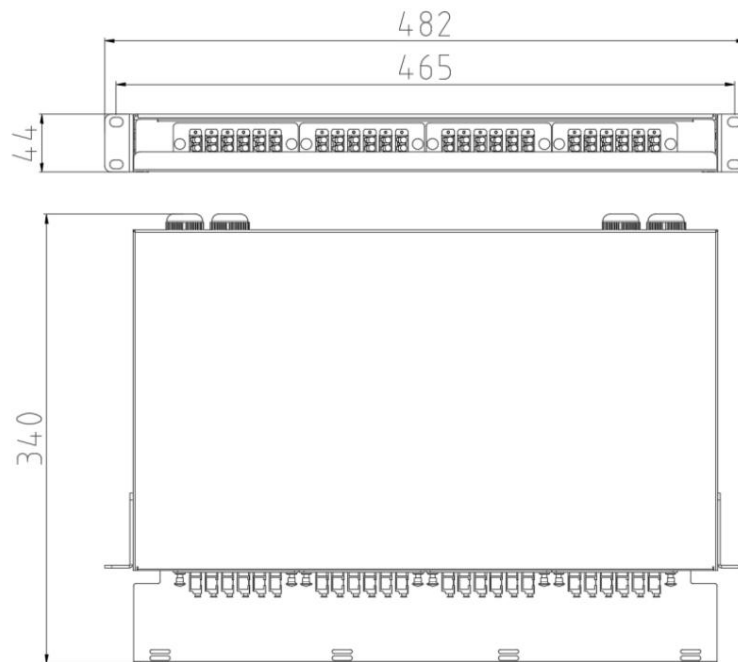

Enrutamiento de fibra

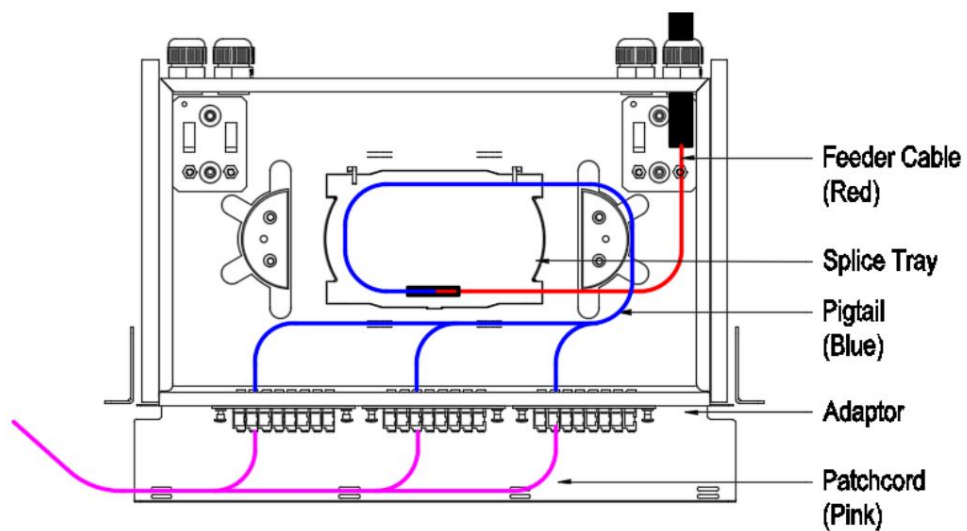

Cassette de empalme

Se utiliza para empalmar cables ópticos, la capacidad es de 24 núcleos por bandeja.

