

Panel UTP Cat. 6 12 puertos 10"



PA12U6

✓ Adecuado para murales de 10"

✓ Admite AWG22-26

✓ Contactos chapado en oro

✓ Compatible con Cat 5e

Especificación:

Material:

1. Chapa 1,5 mm pintura de color negro.
2. Material de contacto RJ45 y acabado:
 - 3-1. Bronce fosforado niquelado.
 - 3-2. Área de contacto: mín. Chapado en oro de 3 micras
3. Material del terminal IDC y acabado:
 - 5-1: Bronce fosforoso con revestimiento de estaño-plomo de 50 micropulgadas. más de 50-60 micropulgadas niquelado.
 - 5-2. 110 y compatible con herramienta Krone.
 - 5-3. Use para cable trenzado y sólido de 23-24 AWG.
4. Juego de soportes Jack: ABS, color negro.

Rendimiento:



- a. IDC valido para cableados de T568A y T568B.
- b. Fuerza de inserción: 900 grms para 8 contactos.
- c. Fuerza de retención: 7,7 kg entre Jack y Plug.
- d. Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 70 °C

Durabilidad:

Jack: 750 ciclos Prueba de acoplamiento y desacoplamiento de conector macho, ciclos de inserción a 20 ciclos/minuto máx. Prueba de resistencia de contacto por 100 ciclos.

IDC: Max. 200 ciclos de inserción.

El rendimiento Cat.6 cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA 568 B.2.

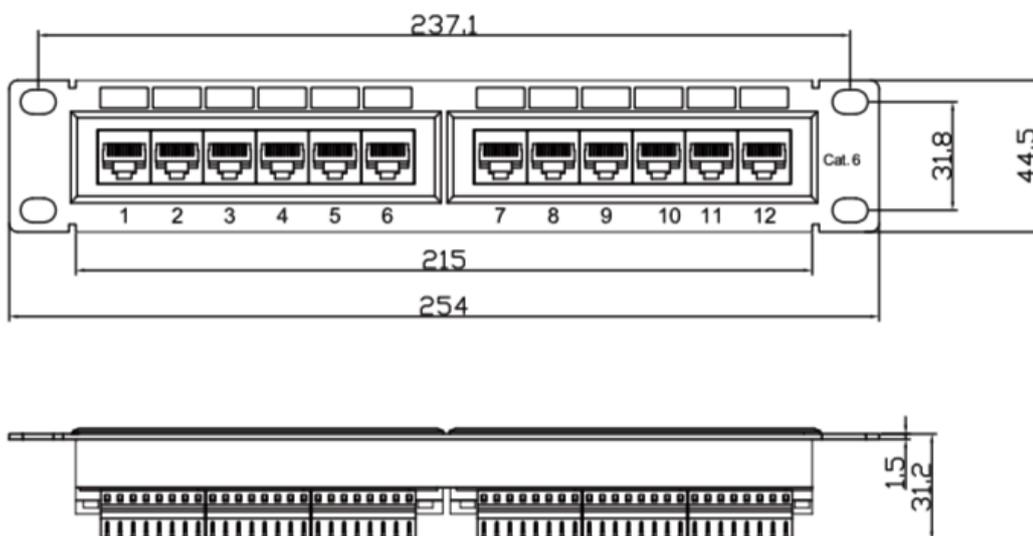

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.