

# Herramienta de prensado punteras de 0.25 a 6mm con carraca




✓ Para punteras 0.25 a 6 mm.

✓ Con carraca

✓ mango de goma

✓ Fabricado en acero

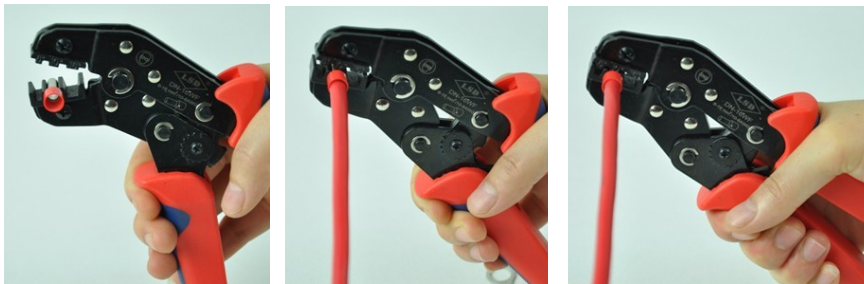

## Especificaciones principales/características especiales

Dispositivo de liberación forzado (carraca) para garantizar un funcionamiento seguro

Funcionamiento sencillo y funcionamiento práctico

Un dispositivo de carraca, garantiza el efecto de presión de

Dispositivo de ajuste de presión, ajuste de fuerza

Mango de material PP y TPR, antideslizante aumenta la fricción

## Características:

Multifuncional

Referencia: DN06WF

Estilo mango: Recto

Material: acero

Tipo: Corto

Aplicación: Crimpado terminal puntera hueca

Rango de crimpado : 0.25 a 6mm.

Material del asa: PP and TPR

Longitud: 190mm

Peso: 0.4KG