

# Toma de corriente 1 schuko para carril DIN



✓ RAL7035

✓ Poliamida 6.6

✓ IP68

✓ Diferentes tamaños

Prensaestopas fabricados en poliamida de color gris (RAL7035), con tuerca  
Grado de protección IP68.

Características:

Alta resistencia al fuego.

Temperatura de trabajo:  $-20^{\circ} \div 80^{\circ} \text{ C}$ .


Grado de protección: IP68 (Sobre conductor de sección circular).

Diámetro de taladro en panel: según medida

Diámetro de cable: según medida

Ancho de la llave: según medida

Ref.	Llave	IP	Sec. Min>Máx. de cable en mm
PM12G	15/16,5	68	3-6,5
PM16G	19/21	68	6-10
PM20G	24/27	68	8-13
PM25G	33/37,5	68	12-18
PM32G	42/47,5	68	16-20
PM40G	53/60	68	20-29
PM50G	60/68	68	26-34
PM63G	65/74	68	34-44

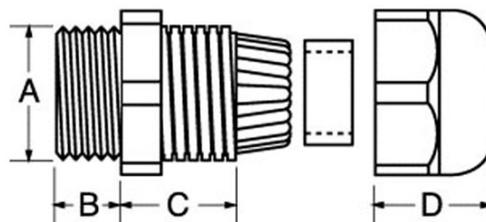

Ideal Technology tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.